

DESCRIPTION: COMPRESSOR

DESCRIZIONE: COMPRESSORE


M4

Ref. 921988 (12V) 921989 (24V)

Main specifications and performances / Principali caratteristiche

Nominal voltage / Voltaggio nominale	12	24	Vdc
Voltage range / Voltaggio di utilizzo	11,5-13,8	23-27,6	Vdc
Current consumption / Assorbimento	17	8	A
Produced pressure / Pressione prodotta	1,2		bar
Operating temperature / Temp. di utilizzo	-30° to +80°		°C
Storage temperature / Temp. stoccaggio	-30° to +80°		°C
Corrosion resistance / Resist. alla corrosione	> 480 (salt spray test)		Hours
Operating relative humidity / Umidità di esercizio	30 to 80		%
Durability (1 sec ON, 4 sec OFF) / Durata	>50 000		Cycles
Continuous blowing	> 3		min
Electrical insulation / Isolamento elettrico	500		Vdc
Vibration (30 min, 3 axis) / Vibrazioni	1		g
Weight / Peso	810		gr
Main Materials / Principali materiali	Steel, Aluminum, ABS		
Main applications / Principali applicazioni	Cars, Trucks, Industrial application		

Dimensions (mm) / Dimensioni (mm)

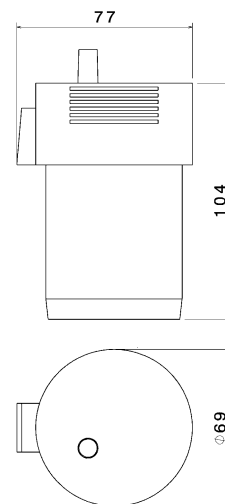

Available Electrical Connection / Connessioni elettriche disponibili

Two Terminals 6,3x0,8 mm / 2 Spine 6,3x0,8 mm



Other specifications / Ulteriori specifiche

Installation: Mount the component on a flat and rigid surface in a ventilated position. The component must be away from direct or indirect heat sources and protect from jets of water and mood

Installazione: Montare il compressore su una superficie piana e rigida in posizione ventilata. Il compressore deve essere posto lontano da fonti dirette o indirette di calore e protetto da getti d'acqua e di fango.

Air outlet tube 7x10,5 / Tubo uscita aria 7x10,5

Packaging: Box 113x194x80 mm

Imballo: Scatola cartone 113x194x80 mm

Master carton: 4 pieces

Imballo multiplo: cartone da 4 pezzi

Conformity to Standards of / Conformità agli Standard

PRODUCT ✓ REG. 10 ECE
 PRODOTTO

MANUFACTURING ✓ ISO/TS 16949
 PRODUZIONE ✓ ISO 9001
 ✓ ISO 14001

Product and packaging / Prodotto e confezione

